

# Fundamentabschaler

## mit Gewinde, verzinkt

Die **kerscher** Fundamentabschaler mit innen verlaufenden und selbst reinigenden DW15 Gewindestangen ermöglicht das **präzise** und **exakte** Abschalen, wie sie beispielsweise an Balkonplatten, Auskragungen oder auch Bodenplatten oder Massivdecken notwendig sind.

Es sind sowohl Neigungen als auch Steigungen **einfach** und **schnell** einstellbar.

Durch das bereits integrierte Nageholz mit Nagelloch-einfassung ist sowohl ein schnelles anschließen der Schalhaut von **innen**, wie auch **außen** möglich.

Durch die innen verlaufenden Gewindestangen ist der Fundamentabschaler gegen Verschmutzungen und Betonverschmutzungen unempfindlich.

Das bereits in die Abschaltstütze integrierte Nagelholz, ermöglicht ein schnelles und direktes Anschließen der Schalhaut, Schaltafeln, etc ...

Die passenden Erdnägel sind ebenfalls erhältlich; entweder in der **normalen Ausführung** oder für besonders schwieriges/festes Gelände und Böden die **Massiv-Version**.

Die **kerscher** Abschaltstütze wurde zum schnellen und wirtschaftlichen Erstellen von Abschaltungen aller Art entwickelt. Besonders geeignet ist Sie beispielsweise zum Erstellen von **Bodenplatten, Fundamenten, Einzel- oder auch Streifenfundamenten**.

Das bereits in die Abschaltstütze integrierte Nagelholz, ermöglicht ein schnelles und direktes Anschließen der Schalhaut, Schaltafeln, etc ...


Die passenden Erdnägel sind ebenfalls erhältlich; entweder in der normalen Ausführung oder für besonders schwieriges/festes Gelände und Böden die **Massiv-Version**.

neue Ausführung unserer bewehrten seitlichen Schalungsstützen zum schnellen und einfachen Abschalen von Fundamentstreifen, Bodenplatten oder der gleichen.

Jetzt in 2 Ausführungen und beide mit bereits vormontierter Nagelholzeinlage zum einfachen Aufnageln und Vorsetzen von Schalhaut, Schaltafeln, Bohlen, etc ...



normale Ausführung



massive Ausführung



ART.-NR.:	BEZEICHNUNG:	AUSFÜHRUNG:	GEWICHT:
501818	Fundamentabschaler mit Gewinde verzinkt	verstellbar	8,50 kg
501815	Abschaltstütze verstellbar verzinkt	mit Keil	6,00 kg
501810	Abschaltstütze starr lackiert	starr	5,00 kg
502910	Erdnagel verzinkt	25x25 mm	0,80 kg
502913	Massiv-Erdnagel mit Doppelkopf verzinkt	25 mm massiv	2,00 kg

Bitte beachten Sie die der Lieferung beiliegenden Aufbau- & Verwendungsanleitung;  
Sie finden diese zum downloaden auch unter [www.kerscher.com](http://www.kerscher.com)


Robert-Bosch-Strasse 17  
D-85235 Odelzhausen b. München  
Telefon: ++49/081 34/993-84 info@kerscher.com  
Telefax: ++49/081 34/993-88 www.kerscher.com

2010 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by kerscher

**kerscher**  
SCHALUNGSBEDARF

# Abschalpflock

## verzinkt

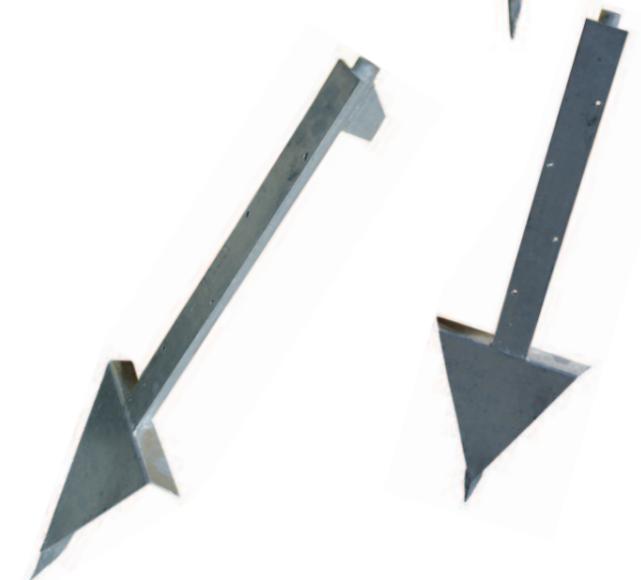

- schneller Einsatz
- kostengünstige Lösung
- wirtschaftlich
- Massiv-Stab
- Stahlanker mit massiver Schaufel, massiver Griff, auch in festen Böden

ART.-NR.:	BEZEICHNUNG:	GEWICHT:
501819	Abschalpflock verzinkt	5,30kg

Robert-Bosch-Strasse 17  
D-85235 Odelzhausen b. München  
Telefon: ++49/081 34/993-84 info@kerscher.com  
Telefax: ++49/081 34/993-88 www.kerscher.com  
2010 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by kerscher

**kerscher**  
SCHALUNGSBEDARF

# Abschalstütze

## zur seitlichen Abstützung

Das ideale Baugerät zum schnellen und exakten Abstützen Ihres Schalungsmaterialies z.B. bei Bodenplatten, Fundamentstreifen, Sohlversprüngen u.v.m..

Die **kerscher** Abschalstützen werden all diesen Anforderungen gerecht, denn sie können jedem Gelände angepasst werden.

Zur Zeitersparnis ist Holzauflage bereits angebracht, so das die Schalhaut sofort vorgesetzt und aufgebracht werden kann.

Die Befestigung erfolgt bei losem Untergrund einfach und schnell durch Erdnägel oder bei besteheden Bodenplatten o.ä. mittels eines nachträglich einsetzbaren Schlagankers mit DW15 Gewinde (s.a.Ankermaterial).

verstellbare Ausführung



starre Ausführung



jeweils sind bereits 2 Erdnägel,  
verzinkt im Lieferumfang enthalten

ART.- NR.:	BEZEICHNUNG:	MASS (LXBXH):	GEWICHT:
501810	Abschalstütze starr mit Holzauflage lackiert	H=60cm	4,80 kg
501815	Abschalstütze verstellbar mit Holzauflage verzinkt	H=60cm	6,00 kg
502910	Erdnagel verzinkt L=40cm	Wi25x25x3mm	0,80 kg

Bitte beachten Sie jeweils die der Lieferung beiliegende Aufbau- & Verwendungsanleitung

Robert-Bosch-Strasse 17  
D-85235 Odelzhausen b. München  
Telefon: ++49/081 34/993-84 info@kerscher.com  
Telefax: ++49/081 34/993-88 www.kerscher.com

2010 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by kerscher

**kerscher**<sup>®</sup>  
SCHALUNGSBEDARF