


Dachfanggeländer


feuerverzinkt

Das **kerscher** Dachfanggeländer ist für nahezu alle Dacharbeiten einsetzbar und erfüllt die deutschen bzw. europäischen Sicherheitsstandards.

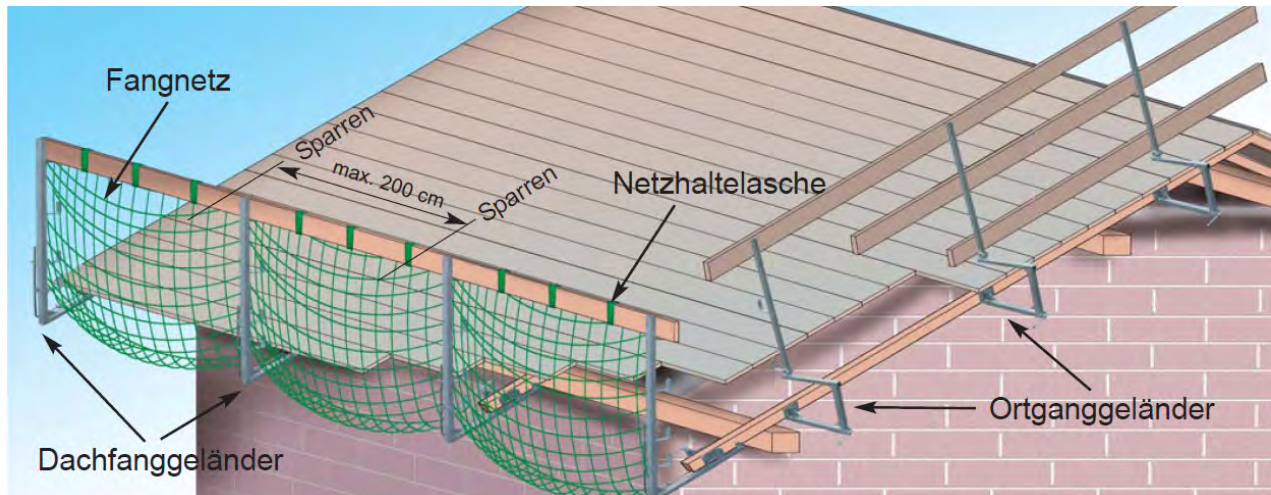

- ✓ zertifiziert und geprüft nach der EURO-Norm EN 13374 Klasse „C“ !
- ✓ Daher einsetzbar bis zu 60° Dachneigung !
- ✓ bei allen Dacharbeiten einsetzbar - sogar die Dachrinnen kann problemlos parallel und zeitgleich montiert werden.
- ✓ Ausreichend Netzhöhe - auch bei steilen Dächern.
- ✓ stabile, robuste und feuerverzinkte Ausführung garantieren Sicherheit und eine lange Lebensdauer.

SICHER
PRAKTISCH
ZEITSPAREND !

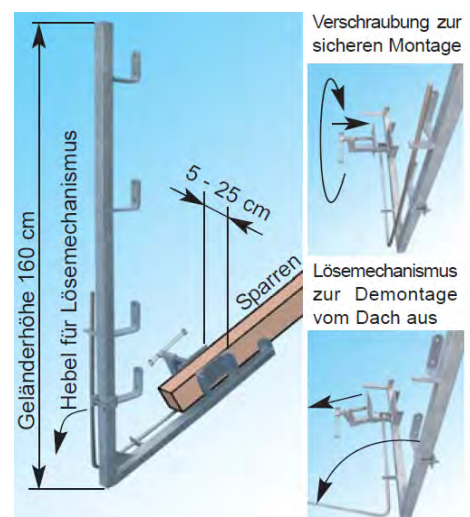

BEZEICHNUNG:	Höhe:	Prüfung:	GEWICHT:	VE:
Dachfanggeländer feuerverzinkt	160 cm	EN 13374 Kl. C	13,00 kg	einzel
Ortsganggeländer feuerverzinkt	5 ... 25 cm Klemmber.	EN 13374 Kl. A	12,00 kg	einzel

Alle Schutzgeländer entsprechen den aktuelle Anforderungen der Bau-BG und des FA-Bau.
Bitte beachten Sie die der Lieferung beiliegende Aufbau- & Verwendungsanleitung

Robert-Bosch-Strasse 17
D-85235 Odelzhausen b. München
Telefon: ++49/081 34/993-84
Telefax: ++49/081 34/993-88

info@kerscher.com
www.kerscher.com

2016 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by **kerscher**

kerscher[®]
SCHALUNGSBEDARF