

# Dachhängekonsole

Stahl verzinkt / Aluminium




Die **kerscher**® **Dachhängekonsole** gibt es in zwei Ausführungen; **95 cm** und **120 cm** breit. Sie bietet zwei Einsatzmöglichkeiten:

▶ ALS **LASTABLAGE**

dabei ist die max. Belastbarkeit von 10kN (1,0t.) pro Dachhängekonsolenpaar.

▶ ALS **ARBEITSBÜHNE** auf ungedeckten Dächern:

bei diesem Einsatzbereich entspricht die max. Belastbarkeit der Gerüstgruppe 4, d.h. 300kg/m<sup>2</sup> lt. DIN 4420 Teil 1. Dabei ist es allerdings Vorschrift unseren Seitenschutzpfosten (Art.: 501866) in den dafür vorgesehenen Einsteckhülsen und eine horizontale Verbindung durch ein Gerüstrohr mittels Gerüstkupplungen anzubringen.

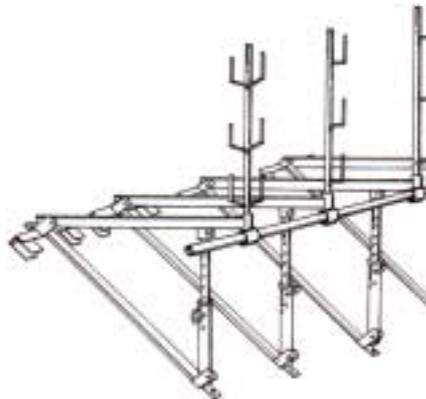


Die Konsole kann für Dachneigungen von 20 bis zu 60° eingesetzt werden und ist somit ein unentbehrliches Werkzeug für alle Dachdecker, Kaminbauer u.v.m.

**MONTAGE:**

Für die Vormontage ist die Dachhängekonsole einfach nur mit den Einhängenhaken über dem Sparren der Dachlattung einzuhängen, die Dachfolie wird dabei nicht beschädigt. Sonstige Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Aufbau- und Verwendungsanleitung, die jeder Lieferung beiliegt.



Art.-Nr.:		Maße:	Gewicht:
501870	Dachhängekonsole Typ 95, verzinkt	b= 95cm	13,50 kg
501872	Dachhängekonsole Typ 120, verzinkt	b= 120cm	14,00 kg
501873	Dachhängekonsole Typ 95, Aluminium	b= 95cm	6,00 kg
501866	Seitenschutz, verzinkt	h= 100cm	4,00 kg
501865	Seitenschutz, lackiert	h= 100cm	4,00 kg

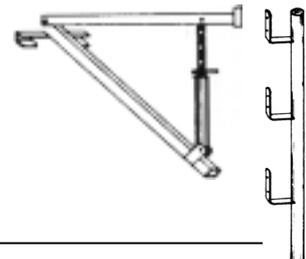

**Stammhaus:**

Robert-Bosch-Straße 17  
D-85235 Odelzhausen b. München  
Telefon: 08134 / 993-84  
Telefax: 08134 / 993-88

www.kerscher.com  
KerscherSchalung@t-online.de