



Ortganggeländer

feuerverzinkt

Das **kerscher** Ortganggeländer ist zur seitlichen Absicherung Ihrer Dachflächen konzipiert worden und erfüllt die deutschen bzw. europäischen Sicherheitsstandards.

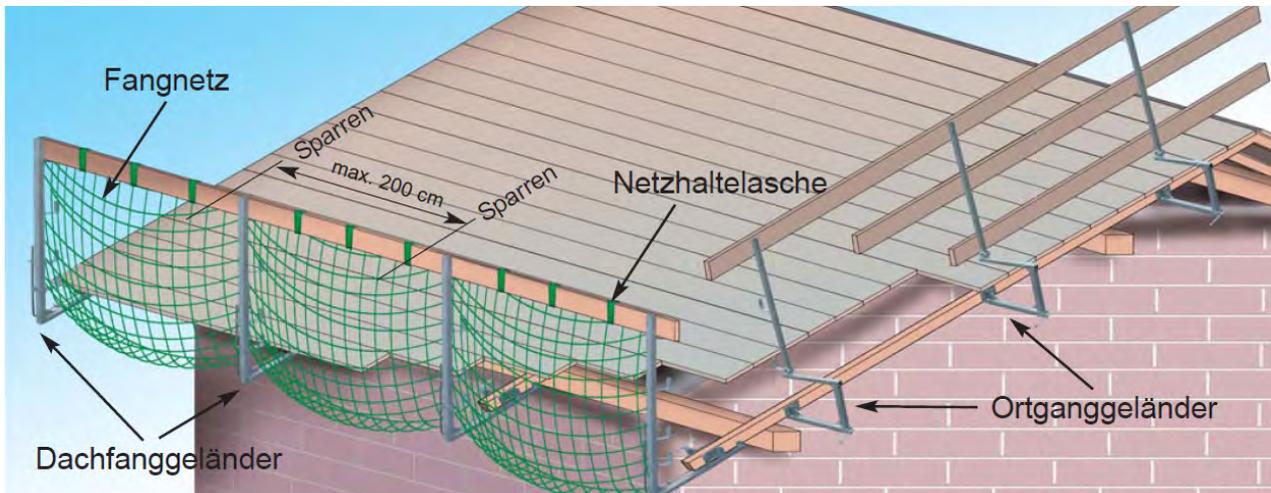

- ✓ zertifiziert und geprüft nach der EURO-Norm EN 13374 Klasse „A“ !
- ✓ Zur seitlichen Absicherung Ihrer Dachflächen - für IHRE Sicherheit !
- ✓ verschiebbare Ausführung, so können Sie die Zwinge immer so einstellen, dass das Geländer direkt an Dachkante steht.
- ✓ Sichere Klemmung auf dem Sparren am Dachende.
- ✓ stabile, robuste und feuerverzinkte Ausführung garantieren Sicherheit und eine lange Lebensdauer.

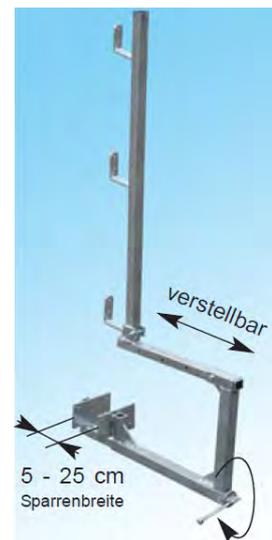

SICHER
PRAKTISCH
ZEITSPAREND !

BEZEICHNUNG:	Höhe:	Prüfung:	GEWICHT:	VE:
Dachfanggeländer feuerverzinkt	160 cm	EN 13374 Kl. C	13,00 kg	einzel
Ortganggeländer feuerverzinkt	5 ... 25 cm Klemmber.	EN 13374 Kl. A	12,00 kg	einzel

Alle Schutzgeländer entsprechen den aktuelle Anforderungen der Bau-BG und des FA-Bau.
Bitte beachten Sie die der Lieferung beiliegende Aufbau- & Verwendungsanleitung