

# Gerüst-Kurbelböcke


lackiert oder verzinkt



- einfache und schnelle Höhenverstellung mit der seitlichen Handkurbel
- kein Verkanten der Rahmen durch beidseitigen Antrieb
- ab einer Arbeitshöhe > 2,0 m sind laut Bau-Berufsgenossenschaft Seitenschutz (Art.-Nr.: 501866) anzubringen und die Böcke diagonal durch Streben auszusteiern (Art.-Nr.: 501361)
- Sie können die Belaghöhe der Kurbelböcke um weitere 2,0 m erhöhen, indem Sie den Aufsetzrahmen (Art.-Nr.: 501366) in die seitlichen Einsteckhülsen aufstecken
- durch die abnehmbaren Fußteile sparen Sie Kosten bei der Lagerung bzw. verhindern Schäden beim Transport, da die Kurbelböcke somit auch liegend z.B. auf Paletten transportiert werden können
- die zul. Belastung bei allen Größen beträgt **1.600 kg** GS - geprüft !



abnehmbare FüÙe mit selbsts. Schrauben

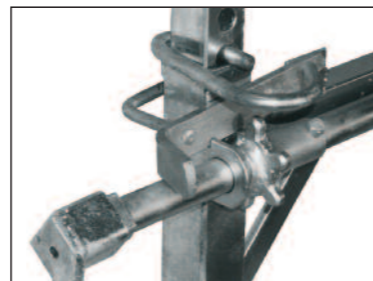

Rückschlagsicherung vermeidet Unfälle



4-fach verstärkte Antriebswelle schützt vor Beschädigungen

ART.-NR.:	BEZEICHNUNG:	HÖHE (H):	BREITE (B):	GEWICHT:
501350	Gerüst-Kurbelbock Gr. I lackiert	120 ... 195 cm	120 cm	28,00 kg
501351	Gerüst-Kurbelbock Gr. I lackiert	120 ... 195 cm	150 cm	30,00 kg
501354	Gerüst-Kurbelbock Gr. II lackiert	170 ... 300 cm	150 cm	52,00 kg
501353	Gerüst-Kurbelbock Gr. III lackiert	210 ... 360 cm	150 cm	56,00 kg
501450	Gerüst-Kurbelbock Gr. I verzinkt	120 ... 195 cm	120 cm	28,00 kg
501451	Gerüst-Kurbelbock Gr. I verzinkt	120 ... 195 cm	150 cm	30,00 kg
501452	Gerüst-Kurbelbock Gr. II verzinkt	170 ... 300 cm	150 cm	52,00 kg
501454	Gerüst-Kurbelbock Gr. III verzinkt	210 ... 360 cm	150 cm	56,00 kg
501366	Aufstockrahmen lackiert	200 cm	150 cm	27,00 kg
501865	Seitenschutz lackiert	110 cm	-	4,00 kg
501866	Seitenschutz verzinkt	110 cm	-	4,00 kg
501355	Kurbel verzinkt	-	-	1,30 kg
501361	Diagonalstrebe für Gr. II + III verzinkt	-	-	8,80 kg

Bitte beachten Sie jeweils die der Lieferung beiliegende Aufbau- & Verwendungsanleitung


Robert-Bosch-Strasse 17  
D-85235 Odelzhausen b. München  
Telefon: ++49/081 34/993-84 info@kerscher.com  
Telefax: ++49/081 34/993-88 www.kerscher.com

2010 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by kerscher

**kerscher**  
SCHALUNGSBEDARF


# Gerüst-Kurbelböcke

Zubehörteile

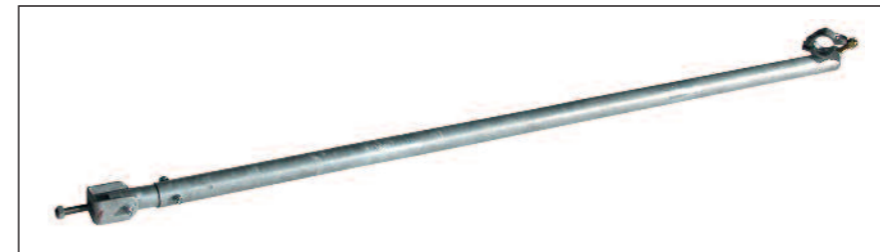

**Diagonalstrebe**  
verzinkt

Art.-Nr.: 501361  
zum Einstecken in alle  
Kurbelböcke (Gr.I-III)  
ab einer Arbeitshöhe >2m  
ist diese Vorschrift lt. BauBG

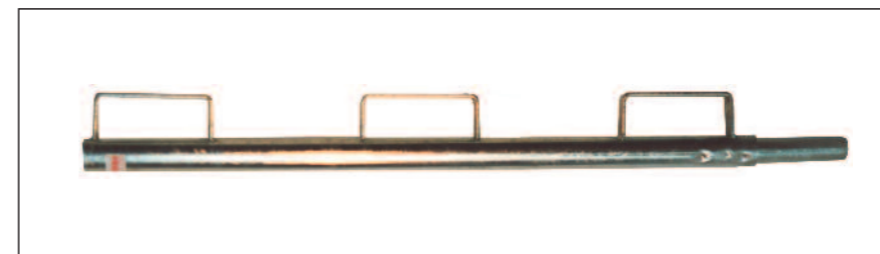

**Seitenschutz**

lackiert oder verzinkt  
Art.-Nr.: 501865/501866  
zum Einstecken in alle  
Kurbelböcke (Gr.I-III)  
ab einer Arbeitshöhe >2m  
ist diese Vorschrift lt. BauBG



**Rollfuss**

lackiert  
Art.-Nr.: 501362  
da unsere Standfussteile abnehmbar sind,  
können Sie diese durch RollfüÙe ersetzen und  
haben somit ein fahrbares Bockgerüst



**Kurbel**

verzinkt  
Art.-Nr.: 501355  
passend auf zu allen Größen von Kurbelböcken  
und zudem auch zu den gängigen Wettbewerbern

Bitte beachten Sie die der Lieferung beiliegende Aufbau- & Verwendungsanleitung;  
Sie finden diese zum downloaden auch unter [www.kerscher.com](http://www.kerscher.com)

Robert-Bosch-Strasse 17  
D-85235 Odelzhausen b. München  
Telefon: ++49/081 34/993-84 info@kerscher.com  
Telefax: ++49/081 34/993-88 www.kerscher.com  
2010 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by kerscher

**kerscher**  
SCHALUNGSBEDARF

# Gerüst-Absteckböcke

*lackiert oder verzinkt*



Flächen-Gerüstbock  
lackiert

- einfache Höhenverstellung durch Abstecken (alle 10 cm) bzw. mittels Feststellschraube
- kein Verkanten der Rahmen durch exakte Rohrführung
- besonders belastbare und stabile Ausführung mit 2 diagonalen Mittelverstrebungen
- ab einer Arbeitshöhe > 2,0 m sind laut Bau-Berufsgenossenschaft Seitenschutz (Art.-Nr: 501866) anzubringen
- durch die klappbaren Fußteile sparen Sie Kosten bei der Lagerung bzw. verhindern Schäden beim Transport, da die Absteckböcke somit auch liegend z.B. auf Paletten transportiert werden können
- die zul. Belastung bei allen Größen beträgt **1.500 kg** GS - geprüft !



Putzer-Gerüstbock  
lackiert oder verzinkt



ART.- NR.:	BEZEICHNUNG:	HÖHE (H):	BREITE (B):	GEWICHT:
501321	Gerüst-Absteckbock Gr. I lackiert	120 ... 195 cm	120 cm	21,40 kg
501323	Gerüst-Absteckbock Gr. I lackiert	120 ... 195 cm	150 cm	29,90 kg
501322	Gerüst-Absteckbock Gr. I verzinkt	120 ... 195 cm	120 cm	21,40 kg
501332	Gerüst-Absteckbock Gr. I verzinkt	120 ... 195 cm	150 cm	22,90 kg
501440	Flächen-Gerüstbock lackiert	60 ... 90 cm	150 ... 400 cm	26,00 kg
501410	Putzer-Gerüstbock lackiert	60 ... 90 cm	100 cm	10,00 kg
501411	Gerüst-Kurbelbock Gr. II verzinkt	60 ... 90 cm	100 cm	10,00 kg

Bitte beachten Sie die der Lieferung beiliegenden Aufbau- & Verwendungsanleitung;  
Sie finden diese zum downloaden auch unter [www.kerscher.com](http://www.kerscher.com)

Robert-Bosch-Strasse 17  
D-85235 Odelzhausen b. München  
Telefon: ++49/081 34/993-84 info@kerscher.com  
Telefax: ++49/081 34/993-88 www.kerscher.com

2010 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by kerscher

**kerscher**<sup>®</sup>  
SCHALUNGSBEDARF