


Schalungs Stütz Nagel

für Schrägstützen, lackiert

- ideal bei losem Untergrund zum Abstützen von Hohlwänden, Betonfertigteilen oder Schalungselementen mit Hilfe von Schräg-bzw. Zug- und Druckstützen.
- Der StützNagel wird einfach in das Erdreich eingeschlagen; durch die Auflageplatte können an dem bereits vormontierten DW-Stab alle gängigen Fabrikate von Schrägstützen einfach aufgesteckt und mit einer Teller Mutter befestigt werden.
- Die großen seitlichen Erdflügel verhindern ein Verrutschen bzw. Verdrehen des Nagels im Boden.
- Der Nagel ist aus gehärtetem Vollstahl d= 25mm und somit extrem robust und langlebig.

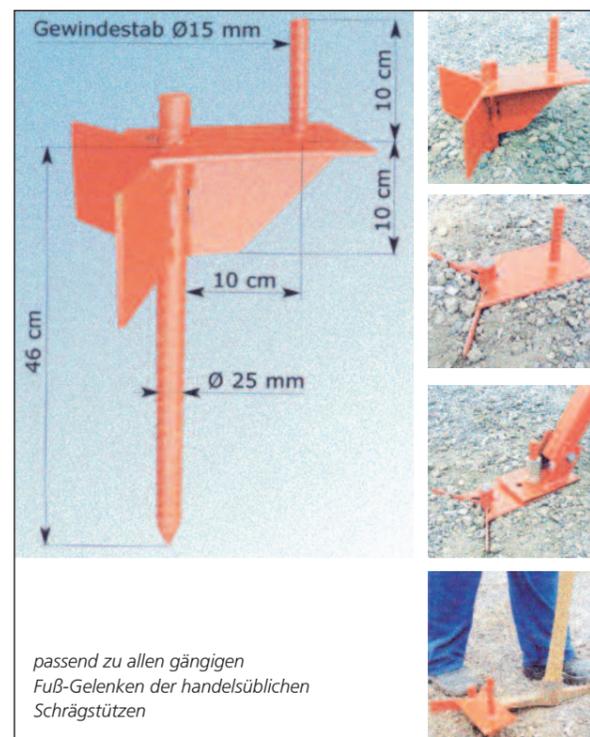

ART.-NR:	BEZEICHNUNG:	MASSE (H / B):	GEWICHT:
12 - 400	SchalungsStützNagel SSN lackiert	d=25mm gehärtet	3,90 kg
15F2072	Teller Mutter d =100mm DW15 verzinkt	d=100mm	0,65 kg

* Bitte beachten Sie die jeder Lieferung beiliegende Aufbau- & Verwendungsanleitung, auch unter www.kerscher.com.

Robert-Bosch-Strasse 17
 D-85235 Odelzhausen b. München
 Telefon: ++49/081 34/993-84 info@kerscher.com
 Telefax: ++49/081 34/993-88 www.kerscher.com

2010 Technische Änderungen behalten wir uns vor, copyright by kerscher

kerscher[®]
 SCHALUNGSBEDARF