

Anwendungsbereich:

Die Grabenbrücke wird eingesetzt um Gräben zu überwinden

Vorteile für Sie:

- einfache Montage ohne einzelne Teile
- rutschhemmende Oberfläche
- kann platzsparend zusammengefaltet werden

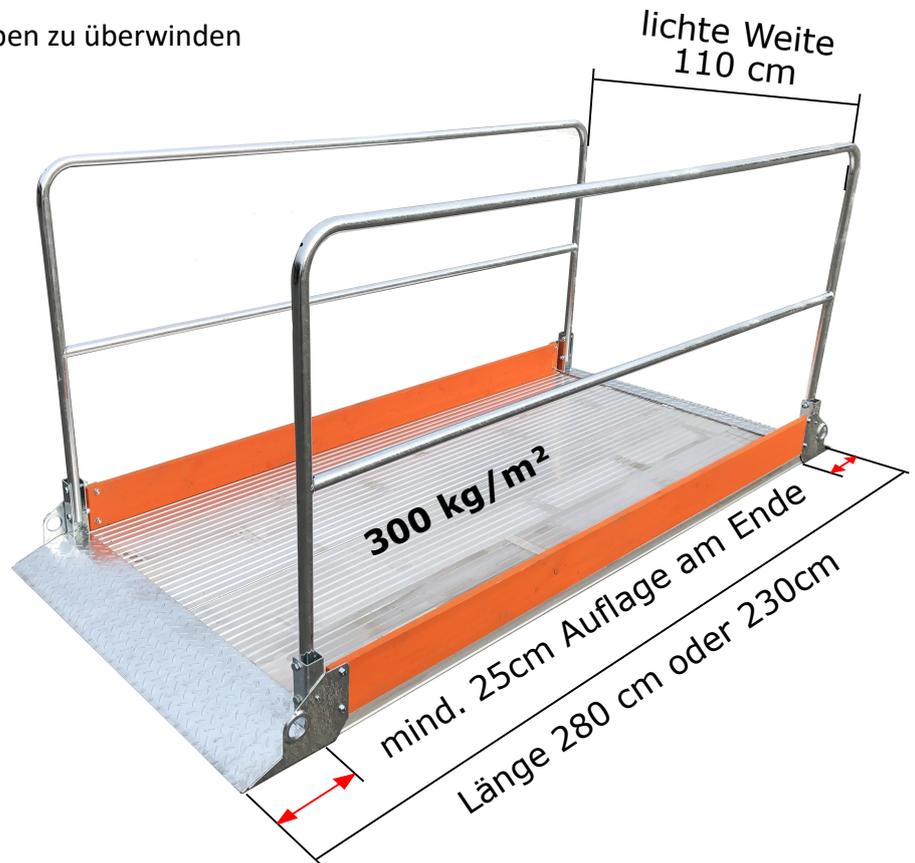
Die Aluminium-Grabenbrücke wird im zusammengeklappten Zustand angeliefert. Nach dem Aufklappen der Geländer müssen diese mit den beiliegenden Vorsteckern oder Schrauben in der Endposition gesichert werden.

Der Bodenbelag ist mit einer rutschfesten Oberfläche ausgestattet. Die Aluminium-

Grabenbrücke muß beidseits des Grabens mindestens 25 cm aufliegen.

Zulässige Belastung:

Gerüstgruppe 4
300 kg/m² bei gleichmäßiger Verteilung

**Grabenbrücke 280x120cm m. Geländer**

Best. Nr.: 503051

Außenabmessungen: 120 x 280cm

Grabenbrücke 230x120cm m. Geländer

Best. Nr.: 503050

Außenabmessungen: 120 x 230cm

Sicherheitshinweise und Einschränkungen:

Alle mit dem Auf- und Abbau beschäftigten Personen müssen mit dieser Anleitung vertraut sein.

Bei Auflage auf glatten harten Flächen muss ein mögliches Verrutschen in geeigneter Weise verhindert werden.

Nach längeren Arbeitspausen oder Einflüssen die den Halt der Grabenbrücke beeinträchtigen könnten, muss dieses auf seinen sicheren Halt hin wiederholt überprüft werden.

Beim transportieren der Brücke mittels der Kranösen darf sich keine Last auf der Brücke befinden!

